

HongYUXin

东莞市鸿宇鑫自动化科技有限公司

DONGGUAN HONGYUXIN

AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD

伺服线束

型号说明

XS

1	2	3	4	5	6

示例:XSPA5-L-P-N3000

参数:松下电机A5系列，低惯量，动力线，3000mm普通线



1. 电机品牌2. 电机系列

F:富士(FUJI)	ALPHA5 SMART/SMART PLUS:系列
M:三菱(MITSUBISHI)	JE/J3:系列
P:松下(PANANSONIC)	A5/A6:系列
S:西门子(SIEMENS)	V90:系列
T:台达(DELTA)	A1/B2:系列
Y:安川(YASKAWA)	Σ-7/Σ-V:系列

3. 电机惯量

- L:低惯量
- H:低惯量

4. 线材类型

- P:动力线
- B:刹车线
- E:编码器线
- A:绝对值编码器线

5. 线材材质

- N:普通
- GP:高柔线

6. 线束总长

mm:毫米



如需定制线束，可向业务员咨询。

I/O线束

型号说明(I/O线束)

XS

1	2	3	4	5	6	7	8

示例:XSMDR26-DB25-16S-N3000
参数:普通16芯自定义脚位屏蔽线，一端26脚MDR插头，另一端25脚D-SUB插头，线材长度3米
示例:XSFCN40-D10-10-GP500
参数:高柔10芯自定义脚位线，一端26脚FCN插头，另一端脚10芯散线，线材长度500mm



1/3 插头类型	2/4 插头孔数	
MDR	10	36
DB:D-SUB	14	37
MIL	20	40
FCN	25	44
D:不要插头，散线	26	50
T:特殊订制	34	

5. 线材芯数

3~50

4. 线材类型

S: 屏蔽
BS: 屏蔽双绞

7. 线材材质

N:普通
GP:高柔线

8. 线束总长

mm:毫米



如需定制线束，可向业务员咨询。

工业网线

型号说明


XS - -
1 2 3 4

示例:XSWS-WS-GP1000

参数:高柔型两端RJ45插头防摇摆型，线材长度1000mm

示例:XSWN-M5-N300

参数:普通型一端RJ45插头，另一端M12, 5芯公插，线材长度300mm

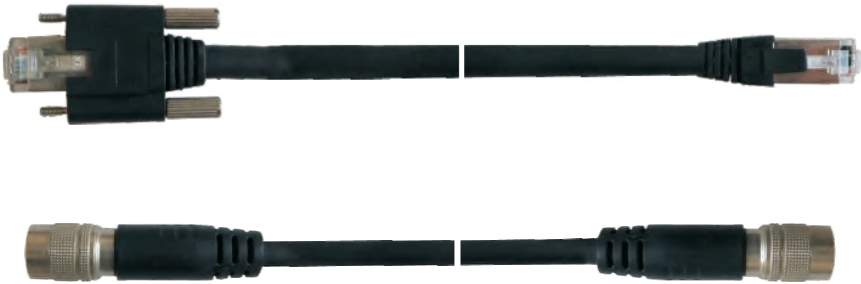

1. 插头类型

2. 插头类型

- WN:RJ45N (普通型)

WS:RJ45S (插头防摇摆型)

M4:M12A4 (M12, 4芯公头插)

M5:M12A5 (M12, 5芯公头插)
- WN:RJ45N (普通型)

WL:RJ45L (螺丝锁紧型)

WS:RJ45S (插头防摇摆型)

M4:M12A4 (M12, 4芯公头插)


M5:M12A5 (M12, 5芯公头插)

3. 线材材质

- N:普通
- GP:高柔线

4. 线束总长

mm:毫米

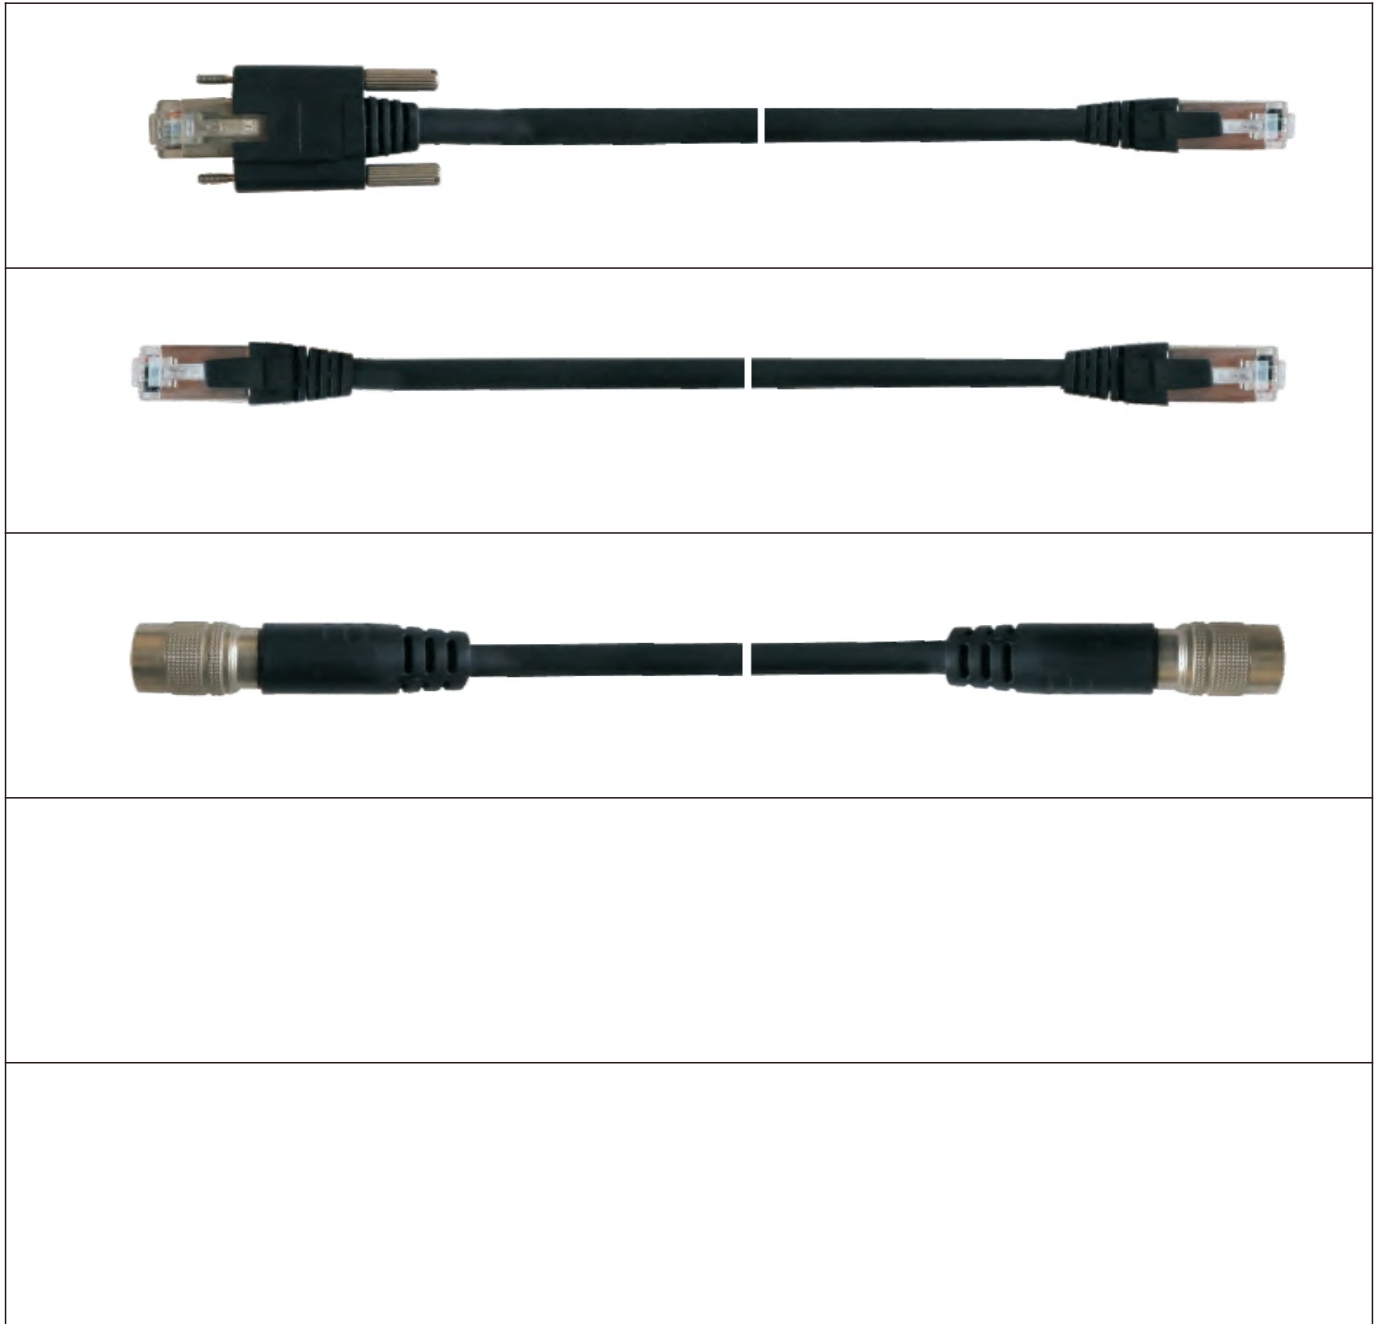

如需定制线束，可向业务员咨询。

H O N G Y U X I N

东莞市鸿宇鑫自动化科技有限公司

电话：0769-81150236

邮箱：dghongyuxin@163.com

地址：东莞市大岭山镇大沙村景业路8号日丰工业区6号厂房

